

# ENTKALKER

Sorgt für die reibungslose  
Funktion der Kleinhebeanlage.

Der  
gute Tipp  
an Ihre Kunden!

Weisen Sie Ihren Kunden auf das notwendige Entkalken seiner neuen Kleinhebeanlage hin, denn Ihr Service hört nach dem Einbau nicht auf, sondern erstreckt sich auch auf den notwendigen Pflegehinweis. Damit vermeiden Sie unnötige Rechtsstreitigkeiten und zeigen Kompetenz und Sorgfaltspflicht.

Genau wie jede Wasch- und Spülmaschine, wie Kaffeeautomaten oder Wasserkocher müssen auch Kleinhebeanlagen von Zeit zu Zeit entkalkt werden. Das wissen mittlerweile alle Endverbraucher und nehmen deshalb eingehende Ratschläge gerne an.

**SFA Entkalker gibt es im praktischen 5 Liter Kanister bei Ihrem Großhändler.**

Bieten Sie Ihren Kunden neben der Wartung jetzt auch die Pflege mit dem SFA-Entkalker an.


## Der SFA-Entkalker speziell für Kleinhebeanlagen:

- ▶ Löst Verschmutzungen und Ablagerungen
- ▶ Verlängert die Lebensdauer Ihrer Hebeanlage
- ▶ Wirkt langanhaltend desinfizierend
- ▶ Ungefährlich für Dichtungs- und Membrangummis



Die optimale Dosierung des SFA-Entkalkers ist abhängig vom Härtegrad des Wassers. Umseitig finden Sie eine Orientierungskarte. ▶

# ENTKALKER

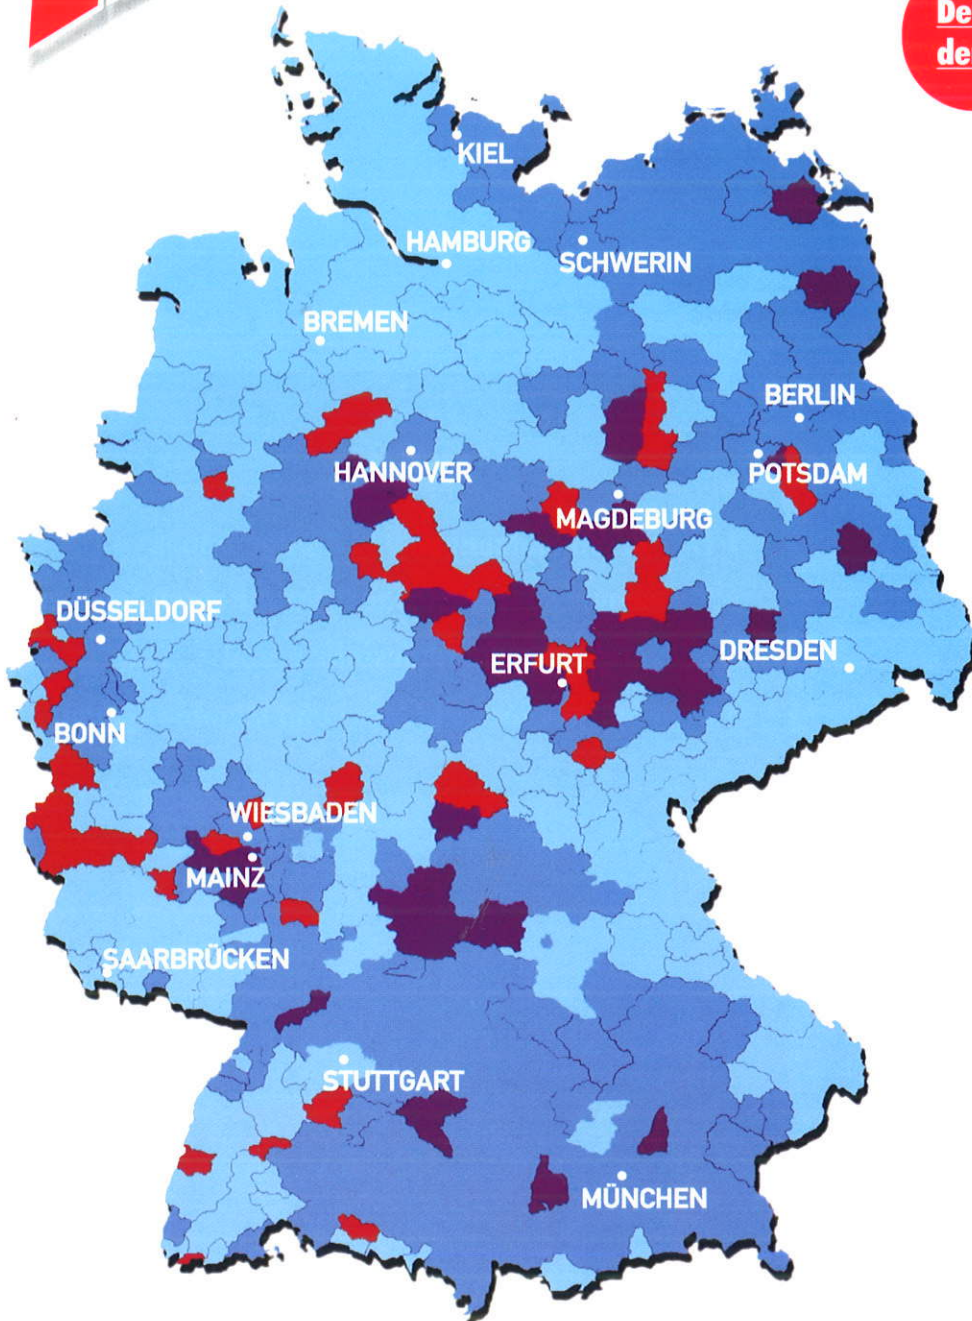

**Deutschland-Übersicht mit Darstellung der regionalen Wasserhärtegrade. \***

- Weich/  
Mittelhart
- Hart
- Sehr Hart

Große Unterschiede von Ort zu Ort  
(Nähere Informationen bei Ihrem regionalen Versorger)

## Anwendungsempfehlung



### Bei Wasserhärtegrad

- Weich/Mittelhart = alle 6 Monate
- Hart = alle 3 Monate
- Sehr Hart = alle 2 Monate