


Darf nur in Verbindung mit den Zubehör Thermische Abgasklappe - "Diermayerklappen" - (bauseits) verwendet werden




Zubehör
"Diermayerklappen"

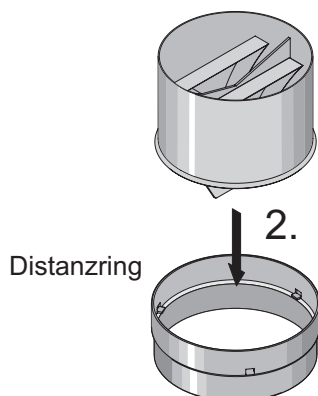

Distanzring

- ▶ Es muß sichergestellt sein, daß die Verbindung dicht ist.
- ▶ Der minimale Zug für Verbrennungsgase (0,015 mbar) muß eingehalten werden.
- ▶ Das Zubehör "Diermayerklappen" muß auf dem beiliegendem Distanzring montiert werden, um eine Erhebung von 24,5 mm sicher zu stellen.

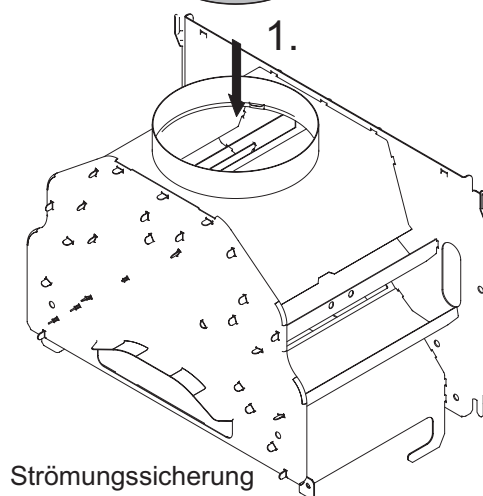

Strömungssicherung

