


## BLE Converter 2. Gen. für Service APP bei CONTI+ Armaturen

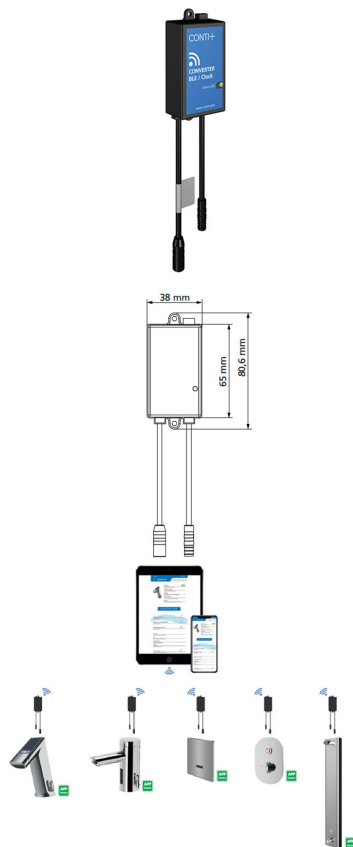

### BLE Converter 2. Gen. für Service APP

Zur Herstellung der Bluetooth®-Verbindung zwischen CONTI+ Armaturen und einer mobilen Bedieneinheit wie Smartphone oder Tablet. Smarte Armaturenkommunikation über die CONTI+ Service APP.

Der BLE Converter 2 Gen. bleibt immer im Standby-Modus, kann daher dauerhaft mit Produkten verbunden bleiben, die sowohl über Batterie als auch über Netz betrieben werden (mit Herstellungsdatum nach dem 01.01.2023).

**ACHTUNG:** Bei Produkten, die vor dem 01.01.2023 hergestellt wurden, sollte der BLE-Konverter mit batteriebetriebenen Geräten nur vorübergehend verwendet werden.

Alle Bluetooth-kompatiblen Produkte sind im aktuellen Gesamtkatalog gekennzeichnet (ab Herstellungsdatum 01.01.2018).

#### Anzeigen & Auswertungen pro Armatur:

- Batteriestatus
- Betriebsstunden
- Anzahl Nutzungen
- Wasserverbrauch
- Anzahl Hygienespülungen
- maximale Wassertemperatur (nur in Sonderfällen)

#### Parameter-Einstellungen pro Armatur:

- Wasserlaufzeit & Wassernachlaufzeit
- Dauer-Ein (Befüllmodus) & Kurz-Aus (Reinigungsstopp)
- Modus & Laufzeit der Spülung
- Wiedereinschaltverzögerung
- Sensor-Reichweitenstufen
- Angaben zum Installationsort
- zeitgesteuerte Hygienespülung (Echtzeituhr)
- intervallnutzungsabhängige Hygienespülung
- maximale Wasserlaufzeit (Sicherheitsabschaltung)
- Kaltwasserspülung (nur bei CONPRIMUS und lino PRIMUS Standarmatur L40)
- Angaben zur Wasserverbrauchsberechnung

#### Technische Daten:

Technische Daten

Bluetooth® low energy Anschlussspannung: 6 - 12 V/DC  
Schutzart: IP68