


CONBOX Rohmontageset für Dusche UP, Thermostat, mit Thermostat, DN20

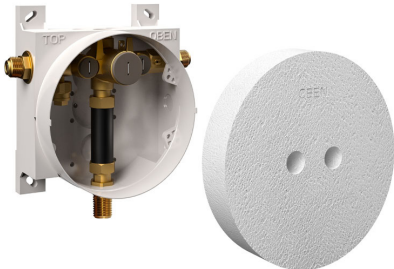

CONBOX Rohmontageset Dusche Unterputz, DN20

Rohmontageset für mechanische und elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche mit Thermostat in Nennweite DN20. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

Bestehend aus:

- Unterputzkasten CONBOX
- Wandinbaugehäuse: ABS, Abmessungen (BxHxT mind.): 232x272x96 mm, selbsttragend
- Befestigungslaschen für bauseitiges Befestigungsmaterial mit maximalem Durchmesser 8 mm
- auf Fliesenvorderkante ablängbarer Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm, Kondenswasserablaufschräge
- abgedichtete Zu- und Abgänge aus Messing, Zugänge mit Vorabsperrventilen R 3/4
- Einbautiefe mit Fertigmontageset: 100 - 110 mm
- Spülstück: ABS, gemäß DIN 1988-2 bzw. DIN EN 806-2, wasserlos und hygienisch auf Dichtheit geprüft
- Bauschutzstopfen: EPS, Abmessungen (ØxT): 226x40 mm
- Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 400x400 mm, mit flexibler Dehnzone gemäß DIN 18534-3
- Armaturenkörpergehäuse für hochwertige Thermostatbatterie mit Sicherheitsanschlag
- Anschluss an Kalt- und Warmwasser

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN20,
Mischung: mit Thermostat,