


# Geberit Silent-db20 Rohr

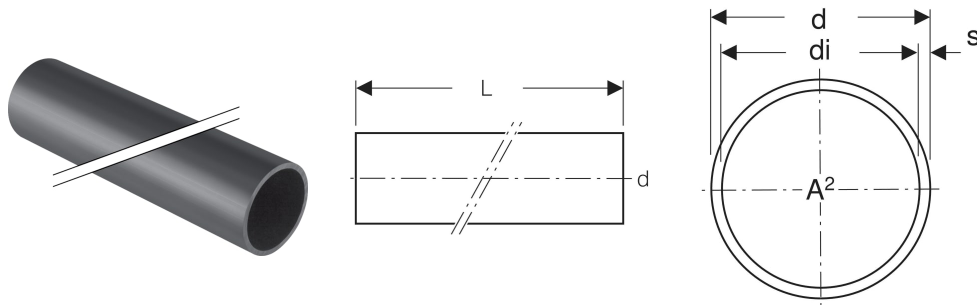

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

## TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

## INFO

- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	DN	d <sub>e</sub> mm	d <sub>i</sub> mm	s mm	L m	A <sup>2</sup> cm <sup>2</sup>	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
305.000.14.1	56	56	49.6	3.2	3	19.3	3	264	528	792