


## Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, 2-Mengen-Spülung, Betätigungsplatte Sigma10, automatisch / berührungslos, verschraubbar

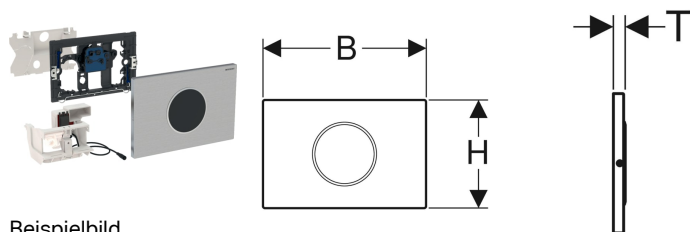

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet für barrierefreies Bauen

### Eigenschaften

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Vorspülung einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

### Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.1 V DC
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1-200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	1 s
Verweilzeit Einstellbereich	1-60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

### Lieferumfang

- Betätigungsplatte Sigma10
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Drückerstange
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T	VEVE1
115.906.SN.1	Platte: gebürstet Designring: poliert	Edelstahl	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	1 St.

### Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Die Betätigungsplatte kann mit Hilfe der Geberit Kombinationsanschlussdose (Art.-Nr. 242.977.00.1) über die Geberit AquaClean Sela Stromposition am Montageelement angeschlossen werden