


Geberit Fernbetätigung Typ 70, für 2-Mengen-Spülung, für Omega UP-Spülkasten

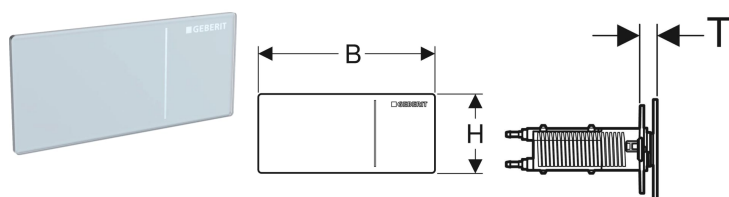

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Massiv- und Trockenbau
- Für Belagdicken 5–50 mm im Trockenbau
- Für Wanddicken im Massivbau ≥ 75 mm
- Für Fliesenaufbauten 5–40 mm
- Für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet für öffentliche und halböffentliche Bereiche

Eigenschaften

- Hebemechanismus geräuscharm
- Servoheber hydraulisch für minimale Betätigungskräfte
- Spülauslösung pneumatisch
- Mit Geberit Abdeckplatten Omega kombinierbar

Technische Daten

Fließdruck	100-600 kPa
Betätigungskraft	< 10 N

Lieferumfang

- Servoheber hydraulisch
- Wasseranschlusset
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- UP-Dose mit Bauschutz
- Leerrohr Länge 1,7 m
- Montagezubehör
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T	VE1
115.084.SI.1	weiß / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	1 St.
115.084.SJ.1	schwarz / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	1 St.
115.084.SQ.1	umbra	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	1 St. →
115.084.FW.1	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	1 St.
115.084.GH.1	verchromt, gebürstet	–				
115.084.JK.1	lava / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	
115.084.JL.1	sand-grau / Glas	Glas	11.2 cm	5 cm	0.9 cm	

→ Auslaufend