




EAN: 4057304018473

static.hansa.com/581501710007

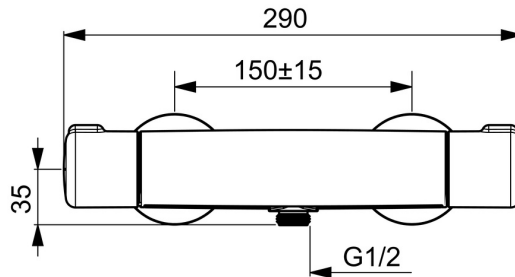

- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	7.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	7.5 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschkategorie	I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 38490/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,12
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1197,12
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,69
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,30

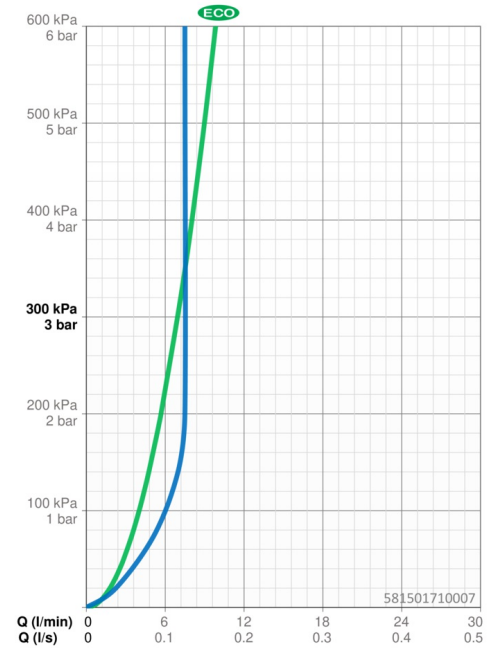

Ersatzteile

SP58150171GB

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff	59914395
02	Oberteil, G1/2	59914111
03	Filterdichtung, G3/4	59911076
04	Temperatur-Wählgriff	59914396
05	O-Ringsatz	59914113
06	Thermostatkartusche	1008762V
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Kombinator	59914472

