



EAN: 4057304005664

static.hansa.com/58152171

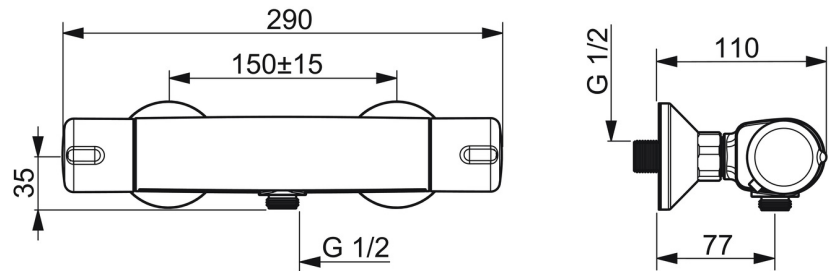

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- S-Anschlüsse, Vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse. Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	11.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar	19.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822) HANSA lab.

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,91
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,12
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,56
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1960,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,32

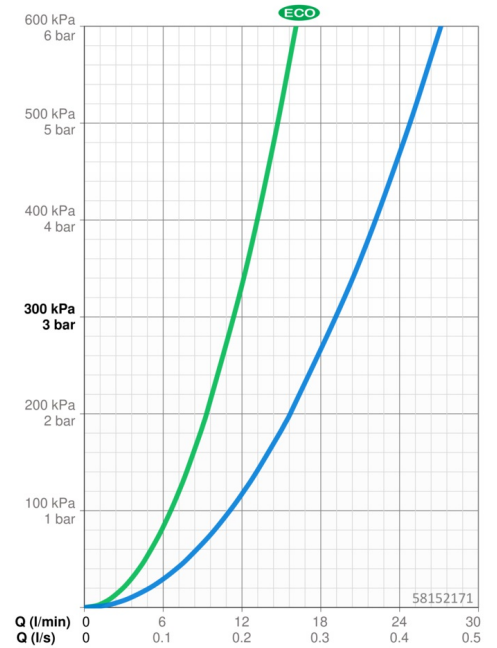

Ersatzteile

SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Filterdichtung, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

