


EAN: 4057304005244

static.hansa.com/59914428

- Ersatzteile
- Wartung für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Innengewinde

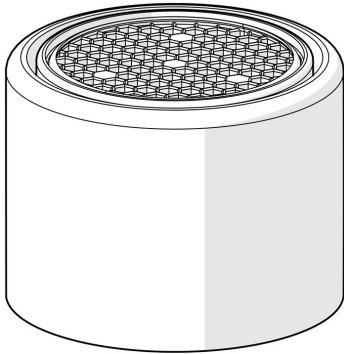

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Anschlussgröße **M22x1**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

