

Produktdatenblatt

501 Design pure
Schwingtür



Klare Akzente, fokussiert auf das Wesentliche machen die 501 Design pure zu einem Erfolgsklassiker, der durch Qualität, Alltagstauglichkeit und Verlässlichkeit, aber vor allem durch ihre reduzierte, aber ausdrucksstarke Gradlinigkeit besticht.

HÜPPE

501 Design pure 4-Eck



Schwingtüreckeinstieg

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend. Bei Montage mit Seitenwand für Innenöffnung ist das Ergänzungsset für Innen- und Außenöffnung notwendig
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm



- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

STS: Nur Außenöffnung. Mit Ergänzungsset Innen-/Außenöffnung auch Innenöffnung möglich.

Schrägen möglich. Bei Nischenlösung immer mit gerade geschnittenem Profil auf Schließseite.

Montagemöglichkeiten		IL1
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1400-2000	500-1100	

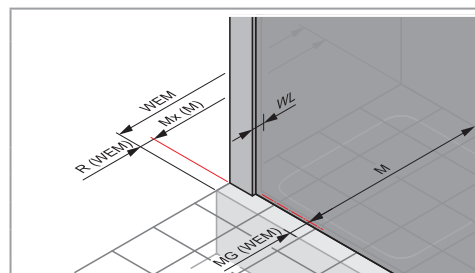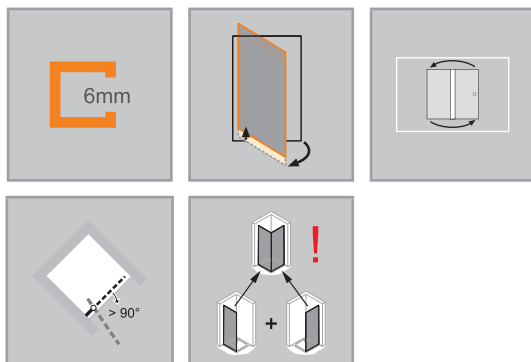

Maße

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür


Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/Seitenwand	Artikelnummer
1900	780	765-795	765-780	665	510401
	800	785-815	785-800	685	510600
	880	865-895	865-880	765	510402
	900	885-915	885-900	765	510601
	980	965-995	965-980	865	510403
	1000	985-1015	985-1000	865	510602
2000	780	765-795	765-780	665	510404
	800	785-815	785-800	685	510604
	880	865-895	865-880	765	510408
	900	885-915	885-900	765	510605
	980	965-995	965-980	865	510409
	1000	985-1015	985-1000	865	510606

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand/Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/Seitenwand	Artikelnummer
1900	780	765-795	735-750	665	510401
	800	785-815	755-770	685	510600
	880	865-895	835-850	765	510402
	900	885-915	855-870	765	510601
	980	965-995	935-950	865	510403
	1000	985-1015	955-970	865	510602
2000	780	765-795	735-750	665	510404
	800	785-815	755-770	685	510604
	880	865-895	835-850	765	510408
	900	885-915	855-870	765	510605
	980	965-995	935-950	865	510409
	1000	985-1015	955-970	865	510606

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1400-2000	500-1100	510609
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 8 mm / + 22 mm		
Verstellbereich STS/STE = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt	

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
hochglanz silber	092

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341

Extras

Höhe	Artikel-Nr.	
1900	Ergänzungsset Nische	510699
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178002
2000	Ergänzungsset Innen-/Außenöffnung (vor Ort kürzbar). Nur für Tür und Seitenwand in 6mm geeignet.	ZB0001
	Ergänzungsset Nische	510693
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178006
bis 2000	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	510698

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett



Griff



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schwallschutzleiste sind immer in silber hochglanz.



Stabilisationsbügel




Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.

Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

501 Design pure

Profilfarben - Gläser / Dekore


Profilfarben



silber matt



weiß



Hochglanz Silber

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



bronze

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment für Schwingtür
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)