


**0018564200001 JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.**

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**

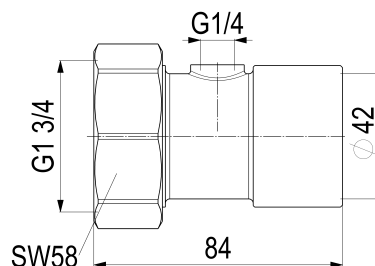

**Produktbeschreibung**

Anschlussverschraubung  
für Kupferrohr  
mit Entleerungsnocken  
konisch-dichtend  
DN 42  
Anschluss G 1 3/4

**Ausschreibungstext**

0018564200001  
Schlösser Anschlussverschraubung  
für Kupferrohr  
mit Entleerungsnocken  
konisch-dichtend  
Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
DN 42  
Anschluss G 1 3/4  
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)  
Betriebstemperatur max. 90 Grad  
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
für Ventilbaureihen:  
Entleerungsventil 1/4": 1831  
1145, 1475, 1545,  
1575, 1645, 1675  
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
Fabrikat Schlösser

**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
**	JS VENTILKEGEL F.RUECKSCHLAGVENT.	0018691500004