

NEOMATIC PRO



max
25 bar


























-30 bis
+80 °C


LEAD FREE • BLEIFREI • SENZA PIOMBO
PP
SENZA PIOMBO • BLEIFREI • SENZA PIOMBO



Kupplungssystem für Industrie, Gewerbe und Garten

- Bleifreies Messingmaterial für Trinkwasseranwendungen
- Keine aussenliegenden O-Ringe / Dichtungen
- Erhältlich für die gängigsten Schlauchdimensionen
- Ideal für mobile Waschmaschinenanschlüsse dank integriertem Rückflussverhinderer
- Druckresistent bis max. 25 bar
- Kompatibel mit herkömmlichem NEOMATIC-Sortiment
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Nicht für unter Dauerdruck stehende Trinkwasserinstallationen vorgesehen

	Produkt	Dimension	Artikel-Nummer
	Kupplungssatz	F 3/8", 1/2", 3/4", 13 mm	12 4000
		F 3/8", 1/2", 3/4", 16 mm	12 4010
	Kupplung	F 3/4"	12 4050
		F 3/8", 1/2", 3/4"	12 4060
		F 1/2", 3/4", M22 x 1	12 4070
	Ventilkupplung	F 3/4"	12 4100
	Schlauchkupplung	13 mm	12 4110
		16 mm	12 4120
	Schlauchstecker	11 mm	12 4500
		13 mm	12 4510
		16 mm	12 4520
		19 mm	12 4530
	Kupplungsniessel	F 3/8"	12 4600
		F 1/2"	12 4610
		F 3/4"	12 4620
		F M22 x 1	12 4630
	Kupplungsniessel	M 3/8"	12 4710
		M 1/2"	12 4720
		M 3/4"	12 4730
		M M22 x 1	12 4740
	Kupplungsniessel RV	M 1/2"	12 4750
		M 3/4"	12 4760
	Schlauchrohr	M 3/4", 13 mm	12 4810
		M 3/4", 16 mm	12 4820
		M 3/4", 19 mm	12 4830
	Strahlregler Nippel	~ 22.8 - 25.2 l/min	12 5000
	Doppelkupplungsniessel		12 4350
	Adapter Kunststoffsysteme	aller Marken	12 4360
	Strahlrohr Messing verchromt	85 mm	12 4200
	Spritzpistole		11 6010
	Basishandgriff kurz		11 6015
	Giesstab		11 6040
	Gieskopf		11 6047
	Y-Abzweigstueck		12 4300
	Reduktion	3/8", 1/2", 3/4"	12 4450
	Reduktion	M22, 1/2", 3/4"	12 4440
	Reduktion	3/4", 1"	12 4460
	Reduktion	M24, 3/4"	12 4430
	Reduktion	3/4", M28	12 4420
	Dichtungsset	5 x 3/4", 3 x 1/2", 3 x 3/8" 2 x O-Ring zu NEOMATIC	125 500
	Briden	12 - 20 mm	12 4550
		16 - 27 mm	12 4560

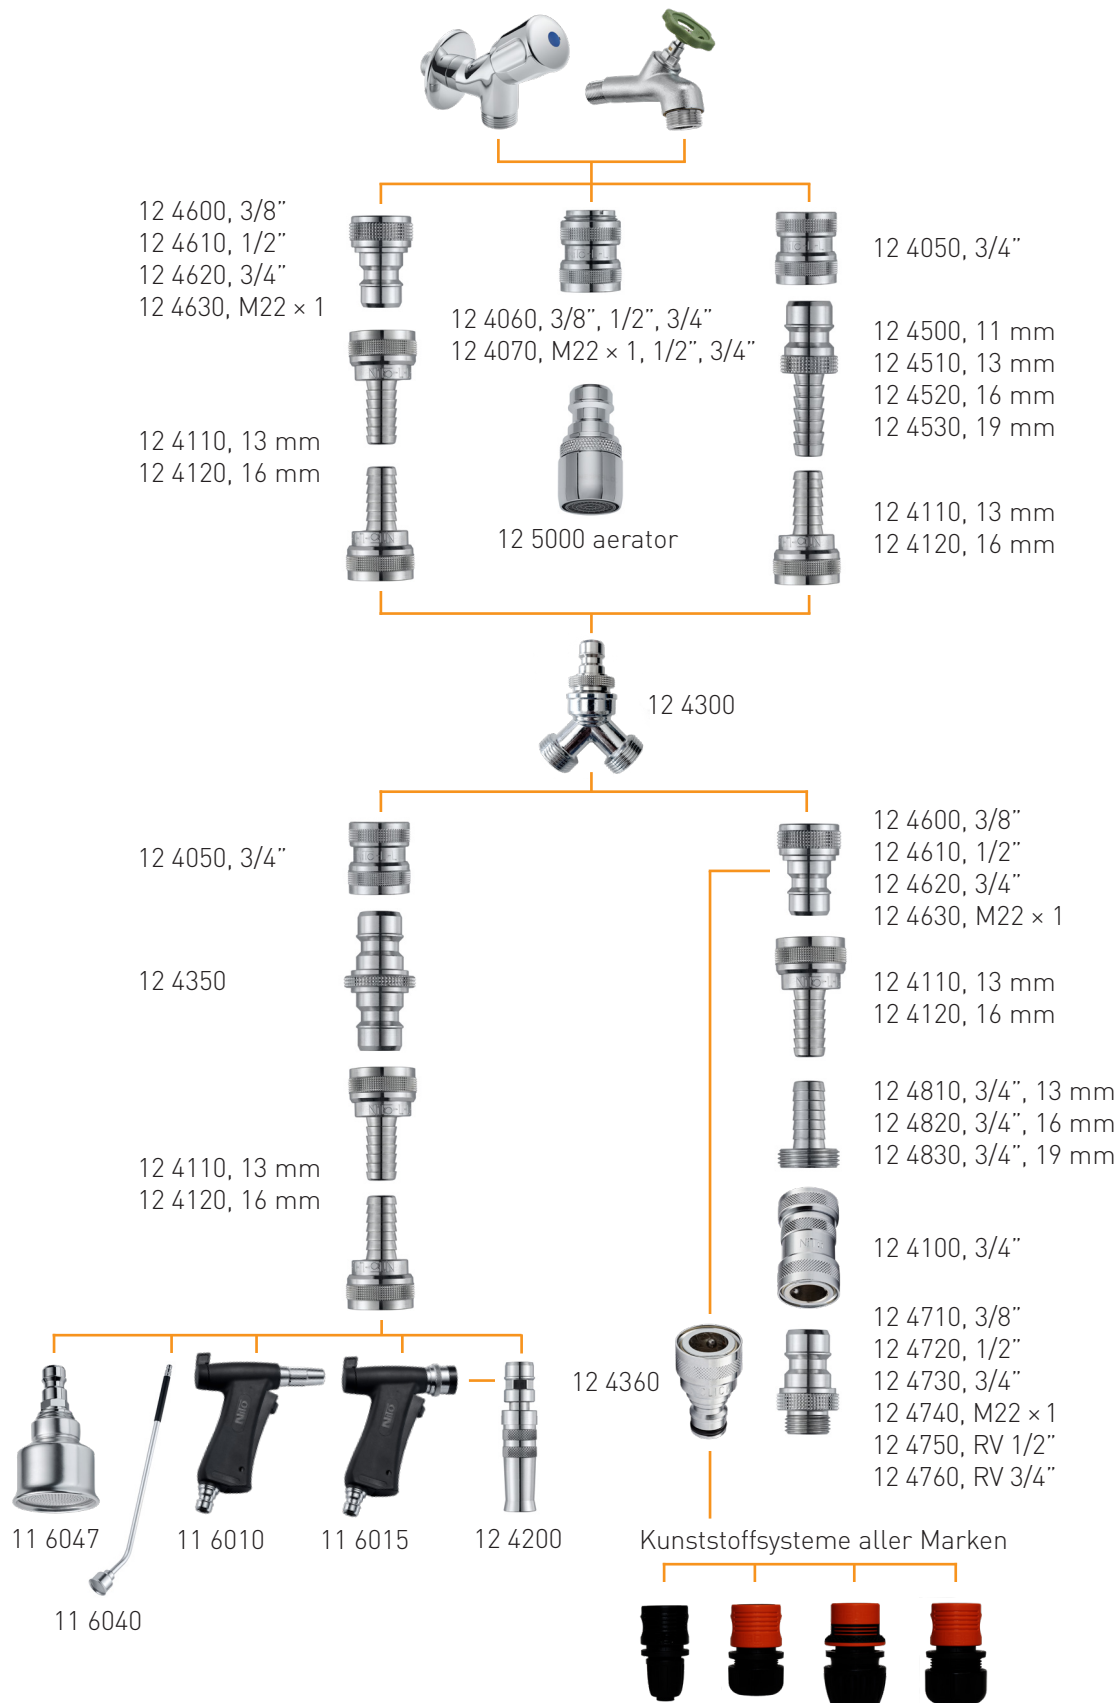

Einzelbox-Verpackung
Artikel-Nummer + 97
(Bsp. 12 4500 97)



Ökoblister-Verpackung
Artikel-Nummer + 98
(Bsp. 12 4500 98)

NEOMATIC PRO

Schweiz

Neoperl AG
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Schweiz
+41 61 716 74 11, ch.orders@neoperl.com, www.neoperl.com

Deutschland

Neoperl AG
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Schweiz
+49 7631 188 333, ch.orders_international@neoperl.com, www.neoperl.com

Österreich

Neoperl AG
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Schweiz
+43 1 698 5290, ch.orders_international@neoperl.com, www.neoperl.com

Benelux

Neoperl AG
Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach, Switzerland
+31 342 429 040, ch.orders_international@neoperl.com, www.neoperl.com