


Geberit Basic Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte, rund, aus Kunststoff

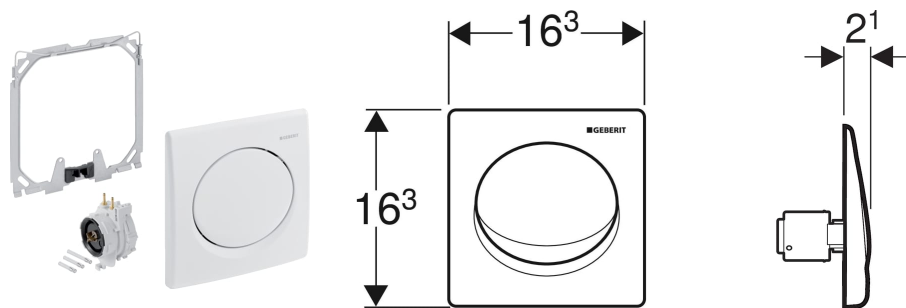

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell
- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Betätigungskraft	15 N
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Spülzeit Einstellbereich	6 / 8 / 12 s

LIEFERUMFANG

- Samba Betätigungsplatte

- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

INFO

- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
115.819.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	1	10	30