


# Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt

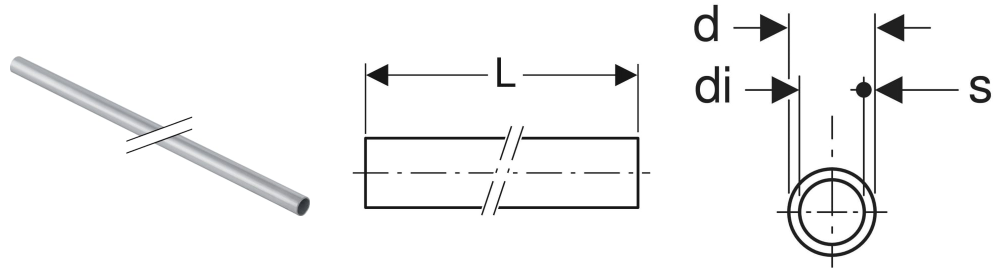

## EIGENSCHAFTEN

- Sendzimir-verzinkt

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)

Oberflächenrauheit  
 Wärmeausdehnung  
 Wärmeleitfähigkeit Rohr  
 Spezifische Wärmekapazität

10 µm  
 0.012 mm/(m·K)  
 60 W/(m·K)  
 500 J/(kg·K)

## ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

## INFO

- Lieferung in Stangen

| Art.-Nr.   | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m | VE3<br>m | VE4<br>m |
|--|----|------------|-------------|---------|--------|----------|----------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>            |    |            |             |         |        |          |          |
| 19407  | 40 | 42         | 39          | 1.5     | 6      | 30       | 420      |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl (FKM blau)</b> |    |            |             |         |        |          |          |
| 19407  | 40 | 42         | 39          | 1.5     | 6      | 30       | 420      |