


# Geberit Silent-db20 Rohr

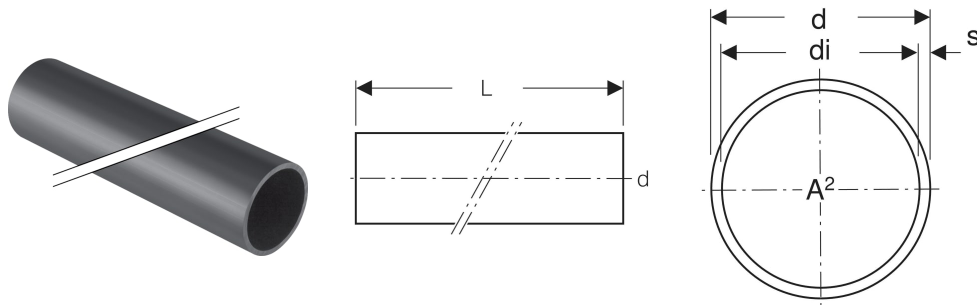

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

## TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

## INFO

- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	A² cm²	VE1 m	VE2 m	VE3 m	VE4 m
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118.7	3	78	234	468