


Geberit Silent-PP Muffenstopfen

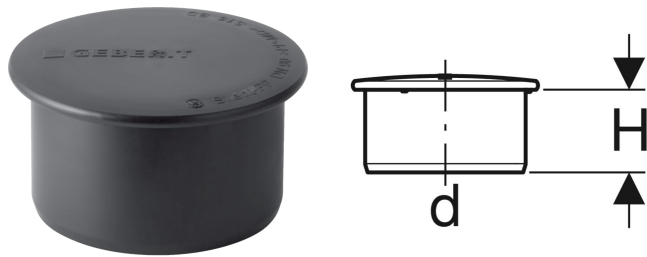

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	H cm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-PP				
390.628.14.1	125	125	7.3	10
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-Pro				
390.628.14.1	125	125	7.3	10