


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Spezialgröße



Beispielbild

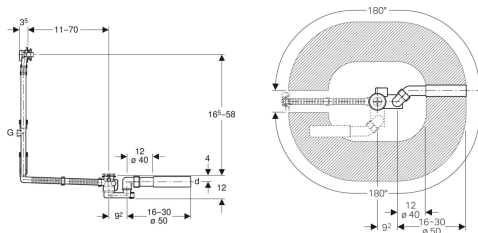

Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	G	VEVE1	VEVE2	VEVE3
150.505.00.1	40/50	40/50 mm	1 "	1 St.	8 St.	64 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- T-Stück aus PP \varnothing 39 / 28 mm, G 1"
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset