


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Spezialgröße

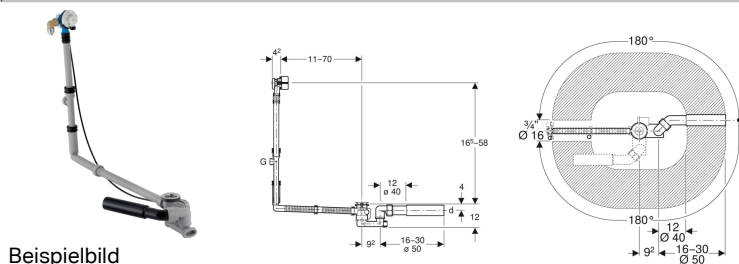

Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

Technische Daten

Leitungsgeräusch bei 300 kPa	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung	0.35 l/s
Ablaufleistung	0.85 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	G	VEVE1	VEVE2
150.701.00.1	40/50	40/50 mm	1 "	1 St.	12 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 3/4"

Lieferumfang

- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde G 3/4" und Eurokonus \varnothing 20 cm
- T-Stück aus PP \varnothing 39 / 28 mm, G 1"
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset