


UP-Körper Thermostat 4-Ventile, 3/4 Anschluss. Wandmontage. Thermostatkartusche, Keramik-Ventile und Rückflussverhinderer. Nicht Eigensicher. OPTIONAL nur eigensicher durch separaten Rohrunterbrecher UPK 54057239 + Sichtteil 54058. Aufgrund der maximalen Durchflussmenge von 24 l/min können je nach Konfiguration der gesamten Anwendung nicht alle Verbraucher gleichzeitig aktiviert werden. Achtung: Kein Hochleistungsthermostat! Optional erhältlich: Montagेशchiene 01016031, siehe Kapitel Technisches Zubehör.



### TECHNISCHE MERKMALE

- **Vorhandensein von Netzanschlüssen:** Ja
- **Anschluss-schläuche:** Nein
- **Netzanschlüsse:** G3/4"
- **Höhe:** 447 mm
- **Breite:** 139 mm
- **Tiefe:** 142 mm
- **Elektronisch:** Nein
- **Art der Wasser-Mischung:** Thermostat-kartusche
- **Kartuschentyp:** Thermostatkartusche
- **Größe der Kartusche:** 27 mm
- **Thermostatischer Sperrwassertemperatur:** 38 °C
- **Anzahl der Wasseranschlüsse:** 4
- **Parallel aktive verbraucher:** Ja
- **Einbauinstallation:** Ja
- **Einbautiefe:** 81 mm - 105 mm

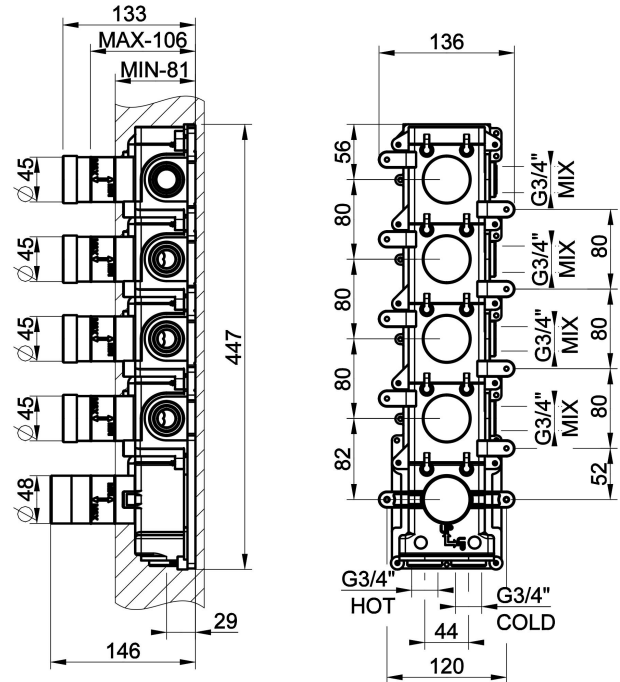


### ZERTIFIZIERUNGEN

- BELGAQUA zertifiziert
  - Die Hauptkomponenten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, entsprechen den Anforderungen der ACS, der UBA-Liste, der KTW BWGL
  - Wasserdichtigkeit und Langzeitfunktionalität gemäß den Bestimmungen der Norm EN-1111
- Produktion, die einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gessi S.p.A.

### TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

- Dichtheitsprüfung und Reinigung der Rohre vor der Installation des Wasserhahns.
- Um eine lange Lebensdauer des Produkts und seine vollständige Funktionalität zu gewährleisten, installieren Sie einen Filter.
- Maximaler Arbeitsdruckwert 5 bar - bei höherem Druck einen Druckminderer verwenden.
- Arbeitsdruck für eine optimale Installation: 3 bar.
- In jedem Fall bitte auf das mit dem Produkt gelieferte Handbuch und die Garantie verweisen.
- Versorgen Sie das Produkt mit Leitungswasser mit einer Höchsttemperatur von 70°C und für eine kurze Nutzungsdauer.

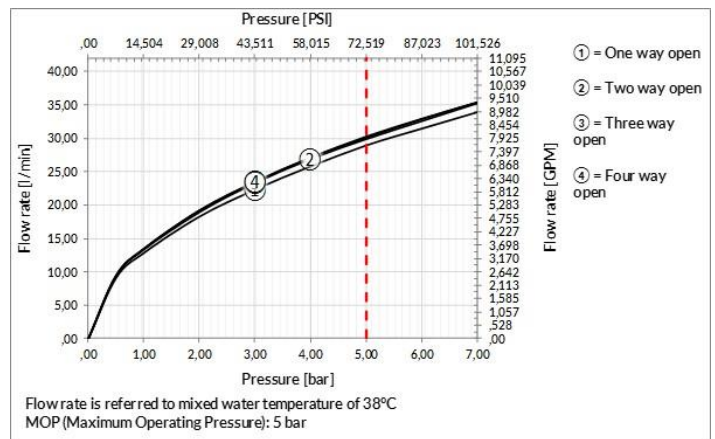

### ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG



## ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

Für zusätzliche passende Badezimmeraccessoires und Armaturen siehe offizielle Gessi Preisliste.

## OBERFLÄCHEN MERKMALE

### CHROM

Die Oberflächenbehandlung der Produkte von Gessi ist eine Chromoberfläche. Dies ist eine qualitativ hochwertige Beschichtung, die aus einer ersten Nickelschicht, einer zweiten Chromschicht, einem sehr glänzenden Aussehen, einer hohen Korrosionsbeständigkeit und einer Abriebfestigkeit besteht.

### LACKIERUNGEN

Gessi Produkte haben eine industrielle Lackoberfläche. Diese Beschichtung wird durch einen speziellen Industrieprozess erzielt, bei dem der Lack auf das Produkt gesprüht und anschließend bei hoher Temperatur gebrannt wird. Der verwendete Lack ist von höchster Qualität und gewährleistet maximale Beständigkeit und Haltbarkeit. Die verschiedenen Lacktypen hängen von der Produktart ab.

### PVD-OBERFLÄCHEN

Gessi Produkte haben eine PVD-Oberfläche. Diese Beschichtung wird durch das PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) erzielt, ein hochmodernes Beschichtungsverfahren, das eine hohe Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Das Verfahren wird in einer Vakuumkammer durchgeführt, in der das zu beschichtende Material erhitzt und verdampft wird, und dann auf das zu beschichtende Produkt kondensiert. Das Ergebnis ist eine dünne, gleichmäßige und hochbeständige Schicht.

### EDELSTAHL

Gessi Produkte haben eine massive Edelstahloberfläche. Dies ist eine sehr hochwertige Oberfläche, mit einer sehr hohen Korrosions- und Abriebbeständigkeit. Die Oberfläche wird durch einen speziellen Bürstprozess erzielt, der dem Produkt ein sehr elegantes und modernes Aussehen verleiht. Die Oberfläche ist auch sehr leicht zu reinigen und zu pflegen.

Für zusätzliche Oberflächen, kontaktieren Sie Gessi S.P.A.