

AXOR Citterio M

Thermostat HighFlow Unterputz

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **34716800**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6509BQ0587

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

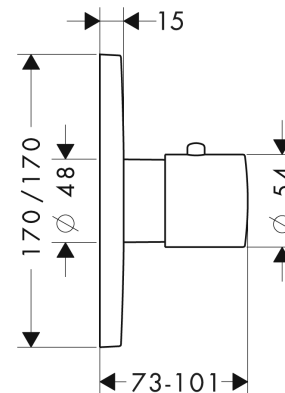

Durchflussdiagramm

