

EAN: 4057304006418  
[static.hansa.com/51072281](http://static.hansa.com/51072281)



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Brauseschlauch (1500 mm), Brausehalter
- Mit fernbedienbarer Funktionsbrause
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kontrolleinheit
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>1 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>151 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Software-Einstellungen

Max. Fließdauer	<b>2 min</b>
-----------------	--------------

### Elektronische Eigenschaften


Batterie	<b>AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V</b>
----------	--


### Vorschriften

EU Directive	<b>C € 2014/30/EU, 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091, EN 817, EN 1113, EN 1111</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>


### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
--------	-----------------------------

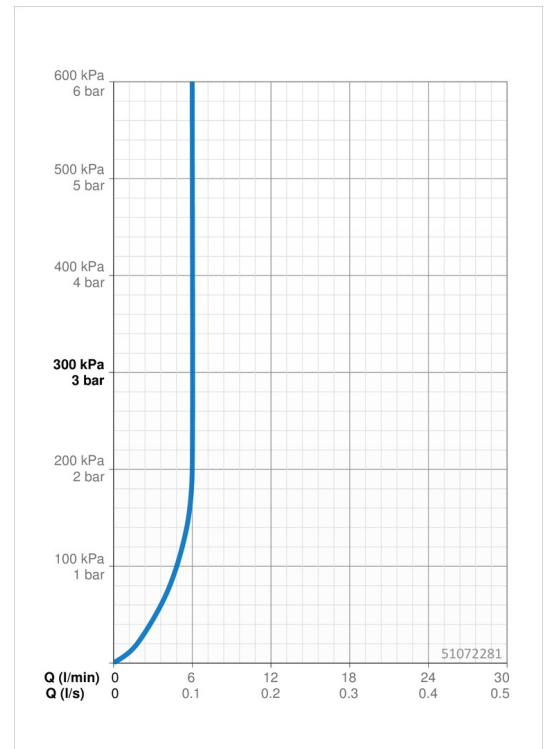

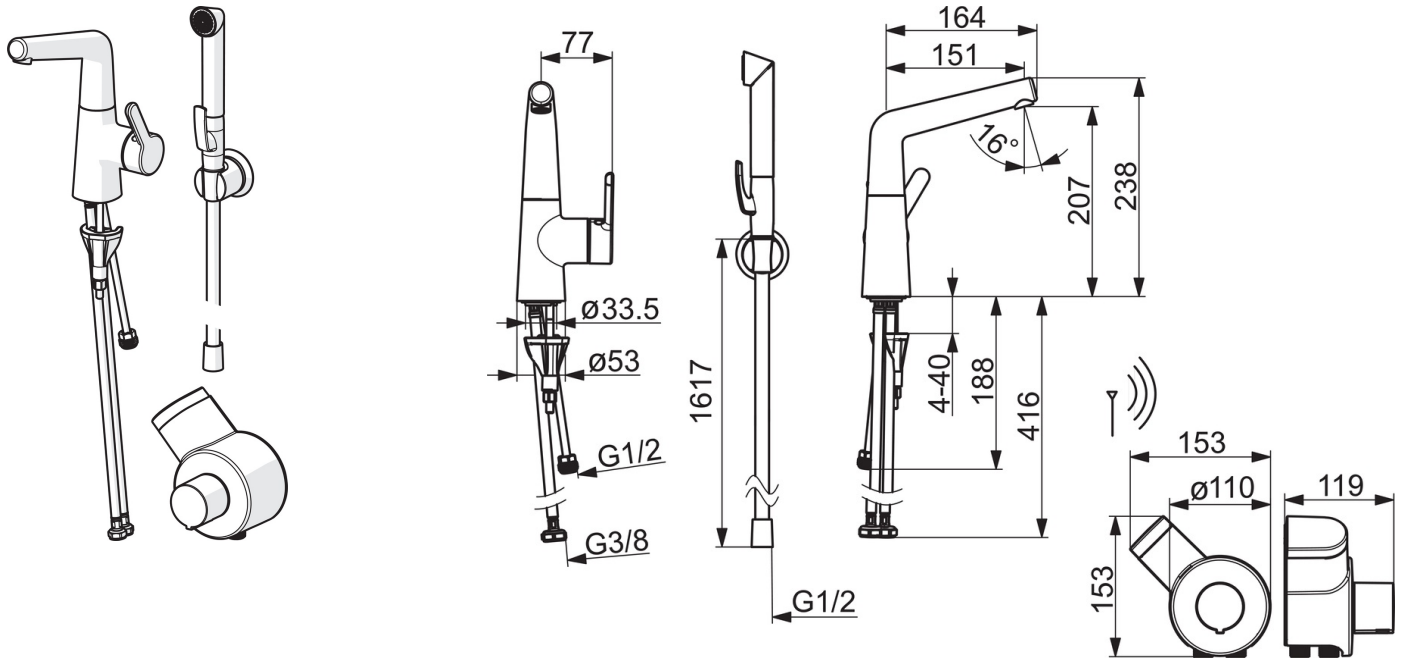

## Ersatzteile

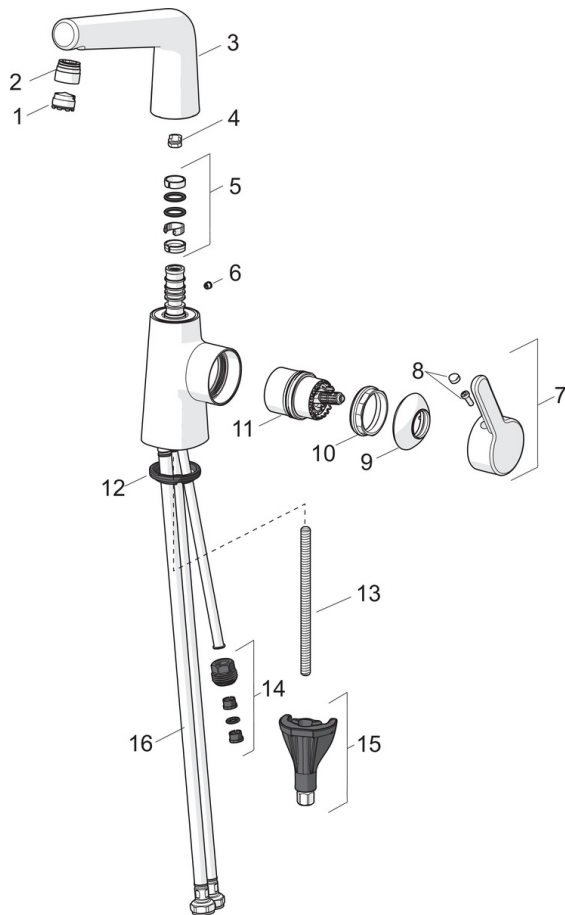

### SP51032283

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M18.5x1, T1	59913366
02	Montagering für Luftsprudler	59914645
03	Auslauf	59914651
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
05	Dichtungskit	59914263
06	Blindstopfen	59913762
07	Hebel	59914652
08	Dekorkappe	59914573
09	Abdeckkappe	59914649
10	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
11	Kartusche	59914665
12	Bodendichtung	59914591
13	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
15	Befestigungssatz	59914475
16	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I.	Ablaufgarnitur	59911441
N.I.	Zugstange mit Knopf	59913459