

Produktdatenblatt

SolvaPro teilgerahmt
Schwingtür



SolvaPro, Ihr Statement im Bad. Purer Individualismus, zeitlose und klare Formsprache und fast unendliche Auswahl für Farben, Griffe und Glasdekore. Höchste Ingenieurskunst, erstklassige Verarbeitung in präziser Handarbeit ist hier der Beweis für exklusive Qualität. Zeitlos, futuristisch oder akzentuiert - mehr als 200

Farben und eine breite Auswahl von Glasdekoren stehen für die Erfüllung des individuellen Badezimmer-Traums zur Auswahl.

HÜPPE

SolvaPro teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Seitenwand


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische oder Kombination mit SolvaPro Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar

- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Schrägen möglich

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten 7T01		MS1
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	

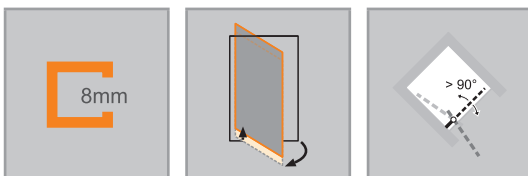

Maße	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür

Linksbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	785-800	685	7T0101
	900	885-915	885-900	785	7T0102
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0103

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	755-770	685	7T0101
	800	822-852	792-807	715	7T0111
	900	885-915	855-870	785	7T0102
	900	922-952	892-907	815	7T0112
	1000	985-1015	955-970	885	7T0103
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0113

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1000	7T0180
2001-2200	500-900	7T0181

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm



Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition (Mattschwarz)	123
White Edition (Weiß)	182
bronze	55D
black chrom	55F
stainless steel optic (Silber)	55G
messing	55H
individual RAL-Farben	998

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaqué	ohne Anti-Plaqué
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus (Matt)	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380
Vintage	31F	
Individual	399	399

Gold Edition bestellbar mit Farbcode 998 mit Angabe „RAL 1036“.

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Individual Griff (wählbar aus dem HÜPPE Sortiment)
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
704
801

Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	hochglanz silber = 092	S29001092
	Black Edition (Mattschwarz) = 123	S29001123
	White Edition (Weiß) = 182	S29001182
	bronze = 55D	S2900155D
	black chrom = 55F	S2900155F
	stainless steel optic (Silber) = 55G	S2900155G
	messing = 55H	S2900155H
	individual RAL-Farben = 998	S29001998
bis 2200	hochglanz silber = 092	S29080092
	Black Edition (Mattschwarz) = 123	S29080123
	White Edition (Weiß) = 182	S29080182
	bronze = 55D	S2908055D
	black chrom = 55F	S2908055F
	stainless steel optic (Silber) = 55G	S2908055G
	messing = 55H	S2908055H
	individual RAL-Farben = 998	S29080998

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

SolvaPro teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Seitenwand




Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische oder Kombination mit SolvaPro Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar

- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Schrägen möglich

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten 7T02		MS1
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	500-1000	
2001-2200	500-900	

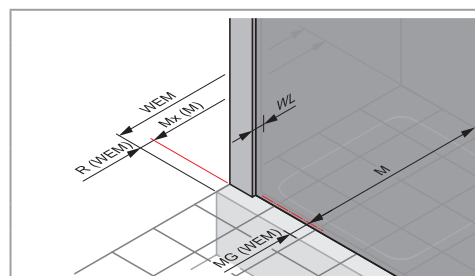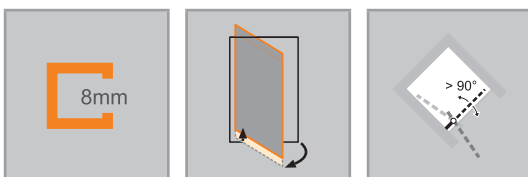

Maße

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür

Rechtsbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	785-800	685	7T0201
	900	885-915	885-900	785	7T0202
	1000	985-1015	985-1000	885	7T0203

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	755-770	685	7T0201
	800	822-852	792-807	715	7T0211
	900	885-915	855-870	785	7T0202
	900	922-952	892-907	815	7T0212
	1000	985-1015	955-970	885	7T0203
	1000	1022-1052	992-1007	915	7T0213

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1000	7T0280
2001-2200	500-900	7T0281

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm



Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition (Mattschwarz)	123
White Edition (Weiß)	182
bronze	55D
black chrom	55F
stainless steel optic (Silber)	55G
messing	55H
individual RAL-Farben	998

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus (Matt)	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380
Vintage	31F	
Individual	399	399

Gold Edition bestellbar mit Farbcode 998 mit Angabe „RAL 1036“.

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Individual Griff (wählbar aus dem HÜPPE Sortiment)
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
704
801

Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	hochglanz silber = 092	S29001092
	Black Edition (Mattschwarz) = 123	S29001123
	White Edition (Weiß) = 182	S29001182
	bronze = 55D	S2900155D
	black chrom = 55F	S2900155F
	stainless steel optic (Silber) = 55G	S2900155G
	messing = 55H	S2900155H
	individual RAL-Farben = 998	S29001998
bis 2200	hochglanz silber = 092	S29080092
	Black Edition (Mattschwarz) = 123	S29080123
	White Edition (Weiß) = 182	S29080182
	bronze = 55D	S2908055D
	black chrom = 55F	S2908055F
	stainless steel optic (Silber) = 55G	S2908055G
	messing = 55H	S2908055H
	individual RAL-Farben = 998	S29080998

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Produktdetails SolvaPro teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE SolvaPro überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.



Der Hebesenmechanismus - dezent hinter einer Kappe versteckt - hebt die Tür beim Öffnen leicht an. Dies schont die unteren Dichtleisten und sorgt für ein fast automatisches Schließen der Türen.



Alle Modelle der HÜPPE SolvaPro können wahlweise mit Schwallenschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.




HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition

SolvaPro teilgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition



bronze



black chrom



stainless steel optic



messing



Individual RAL

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



bronze



Spiegelglas



Vintage

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste